


18V akumulatora 3 ātrumu triecienskrūvgriezis R18ID3-0

RYOBI



ONE+ **3**
GADU

- Triecienskrūvgriezis ir izcili piemērots ātrai stiprināšanai un stiprinājumu atvienošanai
- Jaudīgais triecienmehānisms nodrošina līdz pat 4x lielāku Ryobi® urbjašinas jaudu
- 3 jaudas līmeņi plašam pielietojuma veidu klāstam, sākot no durvju eņģu stiprināšanas līdz pat grīdas seguma skrūvju un kokskrūvju skrūvēšanai
- Tri-Beam LED gaisma apgaismo darba zonu un novērš ēnu parādīšanos uz uzgaļiem un stiprinājumiem
- Ātrās ielādes 1/4 collu (6,35 mm) spīļpatrona
- Labākam sniegunam un ergonomikai mēs iesakām izmantot 2,5 Ah Lithium+ akumulatoru, kas vienā uzlādes reizē ļauj ieskrūvēt līdz pat 237 skrūvēm (4 x 65 mm skrūves C24 priedes kokmateriālā)

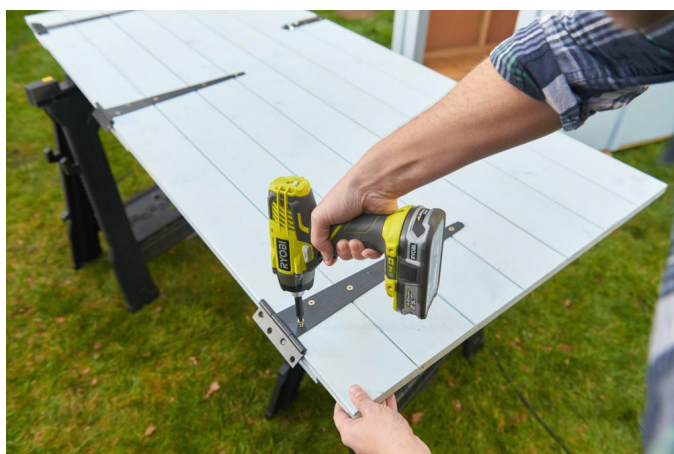

Jauda	18V
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	220
Brīvģ. ātr. (apgr./min.)	0-3200
Triec. param. (collas/min.)	0-3400
Instrum. turētājs	¼" Sešstūrveida
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133002613
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	0-3200
EAN kods	4892210140708
Maksimālais griezes moments ātrumi(Nm)	220
Piegādāto akumulatoru skaits	0
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	107.0
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	96.0
Skrūvju/uzgriežņu triecienskrūvēšana maksimālās jaudas režīmā (vibrācija) (m/s ²)	17.9
Skrūvju/uzgriežņu triecienskrūvēšana maksimālās jaudas režīmā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Standarta aprīkojums	1 x triecienskrūvgrieža uzgalis, 1 x 3/8 collu spīļpatronas adapteris
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.2
Trieciena parametri (collas/minūtē)	0-3400
Vai komplektācijā ietilpst lādētājs	Nē

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&Cs