

HD 6/15 M PLUS

Mobilajam HD 6/15 M augstspiediena tīrītājam ar maiņstrāvas elektromotoru ir izturīgs trīs virzuļu aksiālais sūknis. Kompakta, uzticama energoefektīva iekārta ar augstu tīrīšanas veikspēju ikdienas izmantošanai.



Made in Germany



2-3 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Pasūtījuma Nr.

1.150-932.0

- Trīs virzuļu aksiālais sūknis ar rūdīta nerūsējošā tērauda virzuļiem.
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.
- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma un līdz pat 20 % augstāka energoefektivitāte


Tehniskie dati

EAN kods		4054278359960
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Caurplūde	l/h	560
Ieplūdes temperatūra	°C	60
Darba spiediens	bar / MPa	150 / 15
Maks. spiediens	bar / MPa	225 / 22,5
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	3,1
Barošanas kabelis	m	5
Ūdens ieplūde		3/4"
Svars (ar piederumiem)	kg	30
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	33,5
Izmēri (G × P × A)	mm	400 × 455 × 700

Standarta piederumi

Pistole		EASY!Force
Augstspiediena šļūtene	m	10 / Augstākās kvalitātes
Stobrs	mm	840
Power sprausla		■
Dubļu frēze		■
Spiediena samazināšana		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

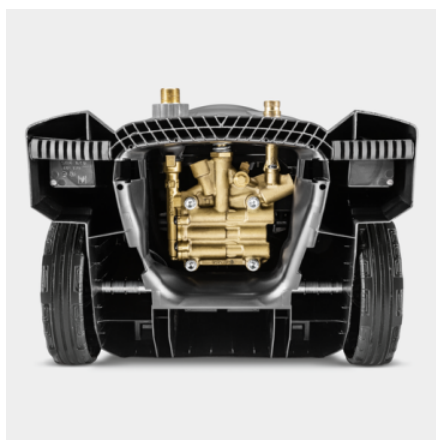

Augstākās kvalitātes aprīkojums

- Automātiskā spiediena samazināšanas sistēma sūkņa komponentu aizsardzībai un ilgākam to kalpošanas laikam.
- Jaudīgs divu taktu ar gaisu dzesējams elektromotors.
- Augstas kvalitātes misiņa cilindra galva.



Elastīgi izmantojams

- Iespējams izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī.
- Maksimāla stabilitāte, iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, jo riteņi tiek pacelti no zemes.




Lieliska mobilitāte

- Virzišanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu, tādējādi iekārta aizņems mazāk vietas.
- Viegli uzglabāt dienesta transportlīdzekļos.
- Integrēta vieta piederumu uzglabāšanai ļauj sāīsināt iestatīšanas laiku

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

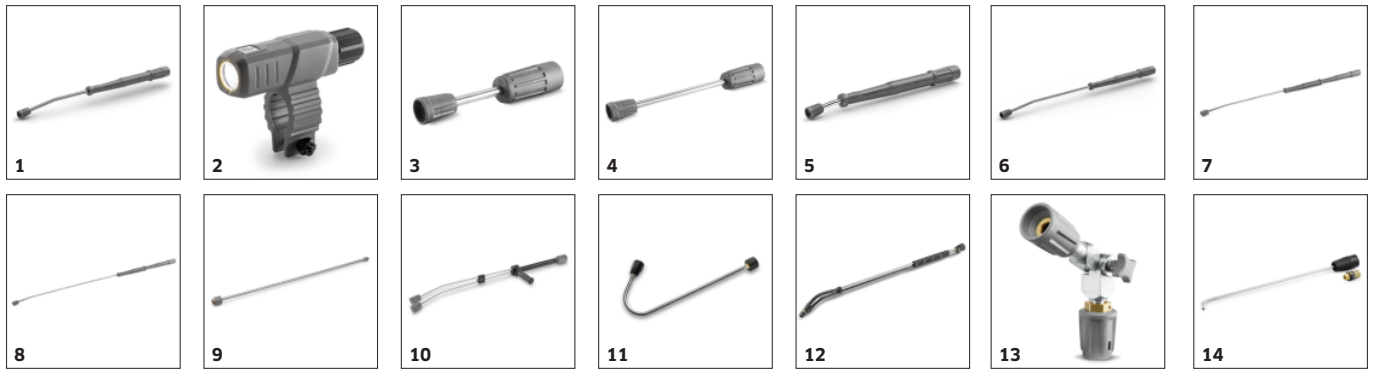

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Rotējošās smidzinātāju caurules				
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	1	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Viegla sprausla	2	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED luksturītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai slihta apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	3	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	4	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	□
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	5	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	6	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	7	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	8	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	9	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	□
Dubultā smidzinātāja caurule				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stallu tīrīšanai).	□
Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	11	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	□
Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli				
Lokānā smidzinātāja caurule, 1050 mm	12	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	□
Šarnīrveida savienojums TR 20	13	4.112-057.0	Grūti aizsiedzamām vietām. Augstspiediena šarnīrsavienojums ar bezgalīgu lenča regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	□
Notekas tīrītājs				
Noteku tīrīšanas caurule	14	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērots noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenotverot uzlikas.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SMIDZINĀTĀJU CAURULES				
Smidzinātājs šasijas tīrīšanai				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	15	4.112-032.0	Nerūsējoša tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
Papildu tverekļi				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	16	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
PowerControl smidzinātājs				
Power Control izsmidzinātājs 034	17	4.112-045.0	Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veiktspēju var vienā mirkli pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūklas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.	<input type="checkbox"/>
ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)				
Liela izmēra dubļu frēze				
Dubļu frēze, liels, 035	18	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultni ilgam kalpošanas laikam. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Maza izmēra dubļu frēze				
Dubļu frēze, mazs, 035	19	4.114-019.0	Jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs (sprauslas izmērs 035) ar rotējošu punktveida strūklu rada jūtamu atšķirību: pat par 50% labāka tīrīšanas un mazgāšanas veiktspēja, salīdzinot ar priekšgājēju.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER UZGALIS				
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°				
Augstas veiktspējas sprausla, 033	20	2.113-063.0	Ventilatora strūklas sprausla lielām zonām, kā arī noturīgiem netīrumiem un traipiem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 040	21	2.113-001.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 033	22	2.113-002.0	Plakanas strūklas sprausla noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 040	23	2.113-003.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>
PISTOLES				
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	24	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šūtenēm ar grozāmu savienojumu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šūtenes	25	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šūtenes	26	4.111-051.0	Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	<input type="checkbox"/>
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	27	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	<input type="checkbox"/>
STROMĢENERATOR				
PGG 6/1	28	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS


1.150-932.0



29



30



31




32, 34



33, 35-38



39, 45



40




41-42, 44

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI				
Trīs sprauslas				
Trīspozīciju sprausla, 033	29	4.117-028.0	Trīs sprauslu uzgalis ar manuālu uzgaļa pārslēgšanu. Ērta strūkļas regulēšana. Augstspiediena tīrītājiem ar inžektoru; zema spiediena fēna strūkļa mazgāšanas līdzekļa notīrīšanai un uzklāšanai.	<input type="checkbox"/>
Sprausla ar mainīgu leņķi 0°-90°				
Mainīga leņķa sprausla, 050	30	4.113-007.0	Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.	<input type="checkbox"/>
SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS				
Sprauslas savienojums				
Aizsarga daļa TR nomainīgai	31	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-034.0	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
	33	6.110-035.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-056.0	Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapišanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 × 1,5), droša pret sapišanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapišanos abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapišanos. NW 10 / 155°C / 220 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0

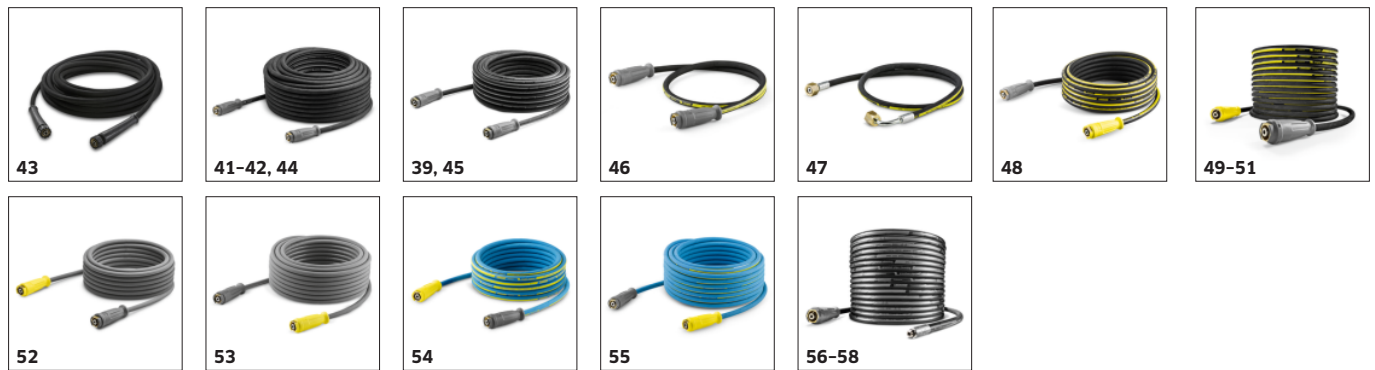

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Standarta ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-024.0	1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 × 1,5) ar aizsardzību pret sapišanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteņu spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	47	6.110-069.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-038.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-027.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 × 1,5 m, droša pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-053.0	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-054.0		<input type="checkbox"/>
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšanai DN6 max.2	56	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6				
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	57	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	58	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	59	6.110-048.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	60	6.110-049.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	61	6.110-050.0	30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	62	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	63	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	64	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	65	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	66	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	67	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS				
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30				
Gumijas lūpa FRV 30	68	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	69	4.440-939.0	5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzmava.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	70	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS			
Cieto virsmu tīrītājs FRV 30			
Papildu piederumu komplekts netīrumu aiztūrei	71	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	72	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30			
FR 30 no 2.641-065.0	73	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>
Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME			
FR 30 ME virsmas tīrītājs	74	2.111-013.0	<input type="checkbox"/>
Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie ritenīši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.			
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR			
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 500 l/h - 650 l/h	75	2.640-401.0	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (500 - 650 l/h).			
Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV			
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	76	2.642-430.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME virsmu tīrītājs			
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	77	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	78	2.111-012.0	<input type="checkbox"/>
PUTU SISTĒMAS			
Putu pūšanas ierīce ar flakonu			
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	79	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	80	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	81	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	82	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	83	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Inno Foam putu komplekts			
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	84	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.			

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTU SISTĒMAS				
Easy Foam putu komplekts				
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	85	2.112-010.0	HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgalis savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem				
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	86	2.111-009.0	Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām – ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
Putu uzgaļu montāžas komplekts				
Putu uzgaļu komplekts	87	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgalis ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>
MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI				
Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklim				
Nerūsējošā tērauda inžektora komplekts HD 6 / 15C	88	6.645-758.0		<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaļiem)	89	4.637-032.0	Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza – apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	90	4.637-033.0	Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Sprauslu komplekts HD 500-700 l / h	91	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	92	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Zēms spiediens iekārtām ar plūsmu 1100 l/h un vairāk	93	4.769-006.0	Zēms spiediens – iekārtām ar plūsmu 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
ĀTRAIS SAVIENOJUMS				
Ātrais savienojums	94	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	95	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA				
Add-on kit mud sucker	96	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
CITI AUGSTSPIEDIENA PIEDERUMI				
Palaišanas strāvas ierobežotājs	97	2.637-495.0	Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
SAVIENOJUMU DETAĻAS				
Rotējošais savienojums				
Rotējošais savienojums	98	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapsīšanās un samezglāšanās – ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tvērķļa aizsardzību.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIENOJUMU DETALĀS				
Savienotājs				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	99	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas bloks	100	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	101	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
EASY!Lock adapteris				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	102	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	103	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	104	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 - grozāms	105	4.111-032.0	M22 × 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūtenu savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	106	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	107	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	108	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	109	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Spare part	110	4.111-037.0	Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šļūtenu savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERIS nomainīgai TR22IG-M22AG Er	111	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūtenes spoles papildaprīkojuma komplekts				
Šļūtenes spoles piederumu komplekts HD vidējās klases ierīcēm, 15 m	112	2.110-024.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
ŠĻŪTEŅU SPOLES				
Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju				
Šļūteņu automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	113	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>	
Automātiska šļūteņu spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	114	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>	
Šļūteņu automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	115	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>	
Automātiska šļūteņu spole, ar pārklājumu, 20 m	116	6.392-106.0	Automātiska šļūteņu spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūteņu spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	117	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automātiska šļūteņu spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	118	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūteņu ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūteņu automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	119	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	120	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūteņu elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	121	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Birstes				
500 rulliņu birstu piedziņa	122	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>	
Šlakatu aizsargs veltņiņu birstei 500	123	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>	
Rulliņu birste 500 mīksta	124	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>	
Rulliņu birste 500 vidēja	125	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>	
Veltņiņu birste 500 cieta	126	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>	

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA			
Birstes			
Stingra birste	127	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	128	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Maiga birste	129	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen			
TL zema spiediena adapteris	130	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	131	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	132	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	133	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	134	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	135	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	136	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung			
WS 50	137	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>
WS 100	138	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>
WS reģenerators	139	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>
Schläuche			
iSolar HP šjūtene 7	140	6.392-978.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS

1.150-932.0




140-142



143



144-145



146



147



148-150



151



152



153

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA				
Schläuche				
iSolar HP šļūtene 10	141	6.392-977.0	<input type="checkbox"/>	
iSolar HP šļūtene 14	142	6.392-976.0	<input type="checkbox"/>	
Piederumu komplekti un adapteri				
iSolar aizsardzība pret kritieniem	143	6.988-152.0	<input type="checkbox"/>	
SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE				
Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	144	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	145	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	146	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Bora-karbīda sprausla				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	147	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
ŪDENS PADEVE				
Geka savienojumi				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	148	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	149	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	150	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	151	6.388-473.0		Ar iekšējo vītņi.
Iesūkšanas filtrs				
Ūdens filtrs	152	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	153	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertnēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 µm	154	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 6/15 M PLUS 1.150-932.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŪDENS PADEVE				
Ūdens filtrs ar smalku sietu				
Smalka sieta ūdens filtrs, 100 µm, R 3/4"	155	2.637-691.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 100 µm, maks. temperatūra 60°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Caurspīdīgs filtra korpus. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. Savienojums 3/4".	<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	156	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 µm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdenī esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
Drošības vārsts				
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	157	2.641-374.0	Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C. - Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām. - Integrēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>
MAZGĀŠANAS BIRSTES				
Push-on tipa mazgāšanas birste				
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	158	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste				
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	159	4.113-004.0		<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	160	4.113-003.0		<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām > 800 l/h, dabīgiem sariem	161	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi