

## HD 5/15 C

Kompakta, mobila un daudzpusīga augstspiediena iekārta HD 5/15 C mazgāšanai ar aukstu ūdeni, ko var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī. Ar novietni piederumu uzglabāšanai, misiņa cilindra bloku un automātisko spiediena samazināšanas sistēmu.



Made in Germany



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

Pasūtījuma Nr.

1.520-930.0

- Automātiskā spiediena samazināšanas ierīce
- Var izmantot kā vertikālā, tā horizontālā stāvoklī
- Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaukami savienojumi.

### Tehniskie dati

EAN kods		4054278164588
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Caurplūde	l/h	500
Ieplūdes temperatūra	°C	60
Darba spiediens	bar / MPa	150 / 15
Maks. spiediens	bar / MPa	200 / 20
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	2,8
Barošanas kabelis	m	5
Sprauslas izmērs	mm	32
Ūdens ieplūde		3/4"
Svars (ar piederumiem)	kg	25,7
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	28,2
Izmēri (G x P x A)	mm	380 x 360 x 930

### Standarta piederumi

Pistole		EASY!Force
Augstspiediena šļūtene	m	10
Stobrs	mm	840
Trīspozīciju sprausla (0°/25°/40°)		manual
Tīrīšanas līdzekļa funkcija		Sūkņēšana
Spiediena samazināšana		■

■ Ieklauts piegādes komplektācijā




## Ietaupiet enerģiju un laiku! EASY!Force augstspiediena pistole un EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi.

- EASY!Force augstspiediena pistoles risinājums, kas ļauj darboties ilgstoši un nepagurstoši.
- Īpaši izturīgi un ilgi kalpojoši EASY!Lock ātrizjaucami savienojumi. Turklāt tos var pievienot/atvienot piecas reizes ātrāk nekā skrūves savienojumus.



## Pārvietojamība

- Iekārtas priekšpusē izvietotais pārvietošanas rokturis ļauj to ērti iekraut transportlīdzeklī un pārvadāt.
- Virzišanas rokturi var ērti nolocīt, nospiežot vienu pogu.
- Kompakts iepakojums.

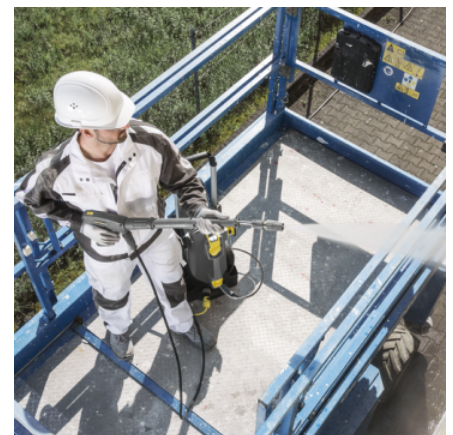

## Lielāka darbības brīvība

- Iespējama vertikālā un horizontālā regulēšana.
- Iekārtu izmantojot horizontālā stāvoklī, papildus drošībai riteņi tiek pacelti no zemes. Tādējādi tiek nodrošināta iekārtas maksimālā stabilitāte.
- Atsevišķs izsmidzināšanas iekārtas uzglabāšanas un transportēšanas stāvoklis.

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>PISTOLES</b>				
Pagarināts, viegli nospiežams pistoles "gailis"	1	4.118-005.0	Pagarināta, viegli nospiežama augstspiediena pistole augstspiediena šūtenēm ar grozāmu savienojumu.	■
Adapteru komplekts 1 no augstspiediena šūtenes	2	4.111-050.0	Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai ar esošo augstspiediena šūteni: Pārveides komplekts EASY!Force 1 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju un visiem adapteriem sprauslai.	□
Adapteru komplekts 2 no augstspiediena šūtenes	3	4.111-051.0	Izstrādāts esošo Kärcher augstspiediena tīrītāju modernizēšanai: Pārveides komplekts EASY!Force 2 ar EASY!Force augstspiediena pistoli, smidzinātāju, augstspiediena šūteni un nepieciešamajiem adapteriem.	□
Adapteru komplekts 3 EASY! Force	4	4.111-052.0	Sader ar esošo augstspiediena šūteni un smidzinātāju: Pārveides komplekts EASY!Force 3 ar EASY!Force pistoli, smidzinātāju un visiem nepieciešamajiem adapteriem jūsu augstspiediena tīrītāja atjaunināšanai.	□
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Rotējošās smidzinātāju caurules</b>				
Smidzinātāja caurule, 840 mm, grozāms	5	4.112-006.0	850 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	■
Viegla sprausla	6	2.680-002.0	Spilgts, viegls LED lukurītis tiešai uzstādīšanai uz EASY!Force augstspiediena pistoles smidzinātāja. Labākai redzamībai slihta apgaismojuma apstākļos, darbojas līdz 5 stundām.	□
Smidzinātāja caurule, 250 mm, fiksēta, 250 mm, grozāms	7	4.112-027.0	Smidzinātājs, 250 mm, grozāms, ergonomisks	□
550 mm izsmidzinātājs, negrozāms, 400 mm, grozāms	8	4.112-024.0	Smidzinātājs, 400 mm, grozāms, ergonomisks	□
Smidzinātāja caurule, 600 mm, grozāms	9	4.112-007.0	600 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1050 mm, grozāms	10	4.112-000.0	1050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 1550 mm, grozāms	11	4.112-018.0	1550 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Smidzinātāja caurule, 2050 mm, grozāms	12	4.112-021.0	2050 mm nerūsējošā tērauda caurule (manuāla savienošana) ar ergonomisku rokturi ērtai izmantošanai un aizsardzībai. Grozāma 360° ar spiedienu.	□
Izsmidzināšanas caurules pagarinājums TR 1000 mm, 1000 mm	13	4.112-048.0	Smidzinātāja pagarinājums ar EASY!Lock savienojumu. Garums 1000 mm.	□
<b>Dubultā smidzinātāja caurule</b>				
Dubultā smidzinātāja caurule, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dubultā smidzināšanas caurule ar iespēju mainīt spiedienu ar roktura palīdzību pie pilna ūdens plūsmas ātruma. Piemērota izmantošanai lauksaimniecībā (piem, stajļu tīrīšanai).	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>SMIDZINĀTĀJU CAURULES</b>				
<b>Smidzinātājs ar izliektu smidzināšanas cauruli</b>				
Smidzinātāja caurule tualetēm un lietusūdens notekcaurulēm	15	4.112-029.0	Nerūsējošā tērauda caurule WC un noteku tīrīšanai ar uzgaļa ieliktni. Īpaši veidota efektīvai un higiēniskai lietus notekcauruļu un tuaļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs ar lokāmu smidzināšanas cauruli</b>				
Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsiedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Šarnirveida savienojums TR 20	17	4.112-057.0	Grūti aizsiedzāmām vietām. Augstspiediena šarnirsavienojums ar bezgalīgu lenča regulēšanu līdz pat 120°. Vienkārši pievienojiet tieši pie augstspiediena tīrītāja strūklas caurules.	<input type="checkbox"/>
<b>Notekas tīrītājs</b>				
Noteku tīrīšanas caurule	18	2.112-015.0	Šis smidzinātājs ir piemērot noteku sistēmu tīrīšanai. Smidzinātāja forma un īpašais uzgalis ļauj tīrīt notekas, nenonēmot uzlikas.	<input type="checkbox"/>
<b>Smidzinātājs šasijas tīrīšanai</b>				
Smidzināšanas caurule šasiju tīrīšanai	19	4.112-032.0	Nerūsējošā tērauda smidzināšanas caurule efektīvai un vienkāršai šasiju un riteņu arku tīrīšanai. Bez augstspiediena uzgaļa.	<input type="checkbox"/>
<b>Papildu tverekļi</b>				
Papildu rokturis EASY!Lock caurules izsmidzinātājam	20	4.321-380.0	Komfortabls ikvienā situācijā – papildu rokturis ir viegli piestiprināms pie mūsu jaunās EASY!Lock paaudzes smidzinātāja, tas atvieglo darbu, nodrošinot iespēju pielāgot savu stāju atbilstoši konkrētajam uzdevumam. Regulāra stājas maiņa mazina ķermeņa slodzi, padarot darbu vienkāršāku un ērtāku. Pateicoties 360° pagriežamam smidzinātājam, papildu rokturi var vienkārši pilnībā pagriezt, vienlaikus strādājot, lai nodrošinātu lielāku pielāgojamību.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl smidzinātājs</b>				
Power Control izsmidzinātājs 034	21	4.112-045.0	Precīza un vienkārša spiediena regulēšana darbības laikā tieši operatora satvēriena zonā, īpaši mašīnām bez servo vadības funkcijas. Tīrīšanas veikspēju var vienā mirklī pielāgot attiecīgajam uzdevumam. Zema spiediena režīms tīrīšanas līdzekļa uzklāšanai un strūklas līmeņa regulēšana papildina izstrādājumu.	<input type="checkbox"/>
<b>DAUDZSTRŪKLU SMIDZINĀŠANAS UZGAĻI</b>				
<b>Trīs sprauslas</b>				
Trīspozīciju sprausla, 032	22	4.117-027.0	Trīskārša sprausla ar manuālu sprauslas pārslēgšanu. Ērta izsmidzināšanas regulēšana. Mašīnām ar inžektoru zema spiediena plakanā plūsmā ir noderīga tīrīšanas līdzekļa iesūkšanai un uzklāšanai.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-034.0	10 m augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input checked="" type="checkbox"/>
	24	6.110-035.0		<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0	Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS) un rokas skrūves savienojumu. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapsīšanos. NW 6 / 155°C / 300 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	10 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu rotējošu AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapsīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.	<input type="checkbox"/>

Iekļauts piegādes komplektācijā  Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>			
<b>Standarta ar savienojumiem abās pusēs</b>			
Augstspiediena šļūtene, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-014.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5. <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-042.0	15 m augstspiediena šļūtene, M 22 × 1,5, aizsardzība pret sapīšanas abos galos. Sīkāka informācija: DN 10 / 155°C / 220 bāri. <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-043.0	Ar savienojumu abos galos, M 22 × 1,5, ar aizsardzību pret sapīšanas. NW 10 / 155°C / 220 bāri. <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-045.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-059.0	Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 × 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanas. <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-060.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs</b>			
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-024.0	1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 × 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanas un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteni spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 × 1,5). <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	38	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-038.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-023.0	Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5. <input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-027.0	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>

■ Iekļauts piegādes komplektācijā  Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES</b>				
<b>Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-063.0	15 m augstspiediena šļūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-051.0	10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 × 1,5 m, droša pret sapišanos.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-052.0	20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 × 1,5, droša pret sapišanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs</b>				
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-053.0	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas nozarē. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar grozāmu savienojumu 2 × M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-054.0	Longlife HP šļūtene izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Aušendecke## dzīvnieku tauku izturīgs, krāsu nezaudējošs materiāls. Ar patentētu (grozāmu) savienojumu (AVS).	<input type="checkbox"/>
<b>Šļūtenes īpaši izmantošanai</b>				
Augstspiediena šļūtene, izliekta, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	48	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 6/1	49	1.042-208.0	Ar benzīnu darbināms sinhronais ģenerators PGG 6/1. Jauda 5 kW, nodrošina līdz 10 stundām neatkarības no ārējiem strāvas avotiem, komerciālam un municipālam pielietojumam.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTĒJOŠIE UZGAĻI (NETĪRUMU LIKVIDĒŠANAI)</b>				
<b>Maza izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, mazs, 035	50	4.114-019.0	Jaunais, jaudīgais netīrumu tīrītājs (sprauslas izmērs 035) ar rotējošu punktveida strūklu rada jūtamu atšķirību: pat par 50% labāka tīrīšanas un mazgāšanas veiktspēja, salīdzinot ar priekšgājēju.	<input type="checkbox"/>
<b>Liela izmēra dubļu frēze</b>				
Dubļu frēze, liels, 035	51	4.114-040.0	Netīrumu tīrītājs ar grozāmu zīmuļa strūklu nodrošina 10 reizes labāku tīrīšanu. Keramikas uzgalis un lodīšu gultņi ilgām kalpošanas laikiem. Sīkāka informācija: maks. 300 bāri, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER UZGALIS</b>				
<b>Augstspiediena sprauslas izsmidzināšanas leņķis 0°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 0°, 040	52	2.113-001.0	Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieeđušos netīrumu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 15°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 15°, 034	53	2.113-042.0	Plakanas strūklas sprausla noturīgiem netīrumiem.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 25°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 25°, 034	54	2.113-000.0	kaltveida strūkla ar 25° izsmidzināšanas leņķi, piemērots lielām platībām un ieeđušos netīrumu un traipu notīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprausla ar izsmidzināšanas leņķi 40°</b>				
Augstas veiktspējas sprausla 40°, 040	55	2.113-003.0	Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRAUSLAS SAVIENOJUMS / SADALĪTĀJS</b>				
<b>Sprauslas savienojums</b>				
Aizsarga daļa TR nomainīgai	56	4.112-011.0	Sprauslu skrūves ar aizsargiem augstspiediena un jaudīgajām sprauslām	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



57-59



60-62



63



64



65-66



67



68



69

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>CAURUĻVADU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Šļūtene cauruļvadu tīrīšanai ID 6</b>				
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	57	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>	
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri	58	6.110-008.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 max.2	59	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>	
Šļūtenes montāža TR cauruļu tīrīšana DN6 14MPa	60	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>	
Cauruļu tīrīšanas šļūtene	61	6.110-049.0	20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m	62	6.110-050.0	30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).	<input type="checkbox"/>
<b>Cauruļvadu tīrīšanas uzgalis</b>				
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D21/040	63	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>	
Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040	64	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>	
Cauruļu tīrīšanas uzgalis	65	5.763-015.0	16 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
	66	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	67	5.763-017.0	30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis	68	6.415-428.0	Grozāms cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītņi un četrām rotējošām strūklām videi draudzīgai aizsprostotu noteku un cauruļu tīrīšanai.	<input type="checkbox"/>
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>FR Classic virsmu tīrītājs</b>				
FR Classic virsmas tīrītājs	69	2.111-016.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>				
Gumijas lūpa FRV 30	70	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>	

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>GRĪDAS SEGUMU UN CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJS</b>				
<b>Cieto virsmu tīrītājs FRV 30</b>				
Pagarināšanas šļūtene, 5 m	71	4.440-939.0	5 m pagarināšanas šļūtene, paredzēta FRV 30.Iekļauta savienojuma uzdeva.	<input type="checkbox"/>
Papildu šļūtenes piederumu komplekts	72	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
Papildu piederumu komplekts netīrumu aizturei	73	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 virsmas tīrītājs	74	2.111-010.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30</b>				
FR 30 no 2.641-065.0	75	2.111-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME</b>				
FR 30 ME virsmas tīrītājs	76	2.111-013.0	Karsta ūdens izturīgs nerūsējoša tērauda virsmas tīrītājs ar divkāršiem keramikajiem gultņiem, grīdu nekrāsojoši grozāmie riteniši un sūkšanas šļūtenes savienojums. Ideāls tīrīšanai iekštelpās, piemēram, pārtikas rūpniecībā.	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR</b>				
Uzgaļu komplekts FR ierīcēm, 450 l/h - 500 l/h	77	2.640-482.0	Uzgaļu komplektā ietilpst uzgaļi un savienojumi. Kärcher virsmu tīrītājiem (450 līdz 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV</b>				
Uzgaļu komplekts FRV ierīcēm, 035	78	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>
<b>Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR Classic</b>				
Uzgaļu komplekts FR Classic ierīcēm, 034	79	2.885-313.0		<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME virsmu tīrītājs</b>				
Šļūtenes pagarinājums FRV 30 Me un FRV 50 Me	80	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me virsmu tīrītājs	81	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
<b>PUTU SISTĒMAS</b>				
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	82	4.112-053.0		<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam basic	83	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1 litra tīrīšanas līdzekļa tvertne putu tīrīšanas smidzinātājam advanced	84	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi



## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>PUTU SISTĒMAS</b>				
<b>Putu pūšanas ierīce ar flakonu</b>				
Smidzinātājs tīrīšanai ar putām Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	85	4.112-063.0	<input type="checkbox"/>	
Stobrs putām ar tvertni DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	86	4.112-067.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Inno Foam putu komplekts</b>				
Inno putu komplekts ar mazgāšanas līdzekļa inžektoru	87	2.112-000.0	Augstspiediena putu sistēma ar dubulto izsmidzināšanas cauruli (putu uzgali un augstspiediena strūklu noskalošanai). Izmantošanai mobilajiem un stacionārajiem augstspiediena un HDS spiediena tīrītājiem tīrīšanai vai dezinfekcijai.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam putu komplekts</b>				
Easy putu komplekts ar RM inžektoru	88	2.112-010.0	HP putu sistēma izmantošanai ar HD/HDS iekārtām tīrīšanai un dezinficēšanai. Putu uzgali savienojumam ar cauruli un HP ķīmisko inžektoru ar augstas precizitātes 0-5 % regulējošu vārstu. Iekārtas īpašais uzgaļu komplekts ir jāpasūta atsevišķi.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekti lietošanai ar Inno / Easy Foam putu komplektiem</b>				
Uzgaļu komplekts 055 z. Inno/Easy komplekts 500-600 l/h	89	2.111-009.0	Optimāli pielāgojams dažādu iekārtu izejām - ekonomiskai izmantošanai.	<input type="checkbox"/>
<b>Putu uzgaļu montāžas komplekts</b>				
Putu uzgaļu komplekts	90	2.112-013.0	Putošanas līdzekļa komplekts. Putu uzgali ir ideāli piemērots izmantošanai sanitārās zonās un pārtikas rūpniecībā, kā arī tur, kur nepieciešama ilgstoša lietošana.	<input type="checkbox"/>
<b>MAISĪTĀJI UN INŽEKTORI</b>				
<b>Augstspiediena inžektors mazgāšanas līdzeklīm</b>				
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam un zēmam spiedienam (bez uzgaliem)	91	4.637-032.0	Mazgāšanas līdzekļa inžektors neatkarīgai dozēšanai pie augsta un zēma spiediena. Maksimālā doza - apmēram 15%.	<input type="checkbox"/>
Mazgāšanas līdzekļa inžektors augstam spiedienam	92	4.637-033.0	Tīrīšanas līdzekļa dozēšana pie augsta spiediena 3-5%.	<input type="checkbox"/>
<b>Dažādu uzgaļu komplekts, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Sprauslu komplekts HD 500-700 l / h	93	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-170</b>				
Uzgaļa ieliktnis, pasūtījuma Nr. 3.637-001, augstspiediena, iekārtām ar tilpumu līdz 1100 l/h	94	4.769-003.0	Uzgaļa ieliktnis mazgāšanas līdzekļa inžektoram 3.637-001 augstspiediena mazgāšanas līdzekļa uzklāšanai. Augstspiediena tīrītājiem ar ūdens plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h	95	4.769-001.0	Pazemināts spiediens iekārtām ar plūsmas ātrumu līdz 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>ĀTRAIS SAVIENOJUMS</b>				
Ātrais savienojums	96	2.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Ievades savienojums	97	2.115-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>KORPUSU UN TVERTŅU TĪRĪŠANA</b>				
Add-on kit mud sucker	98	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>CITI AUGSTSPIEDIENA PIEDERUMI</b>				
Palaišanas strāvas ierobežotājs	99	2.637-495.0	Samazina palaišanas strāvu ar vienfāzes padevi un pasargā līnijas drošinātāju.	<input type="checkbox"/>
<b>SAVIENOJUMU DETALĀS</b>				
<b>Rotējošais savienojums</b>				
Rotējošais savienojums	100	4.111-021.0	Kärcher rotējošais savienojums pasargā augstspiediena šļūteni no sapīšanās un samezģlošanās – ērtākai izmantošanai. Savienojums Easy!Lock. Ar tvērķļa aizsardzību.	<input type="checkbox"/>
<b>Savienotājs</b>				
Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums	101	4.111-022.0	Uzgaļa savienojums / skrūves savienojums augstspiediena uzgaļu un piederumu pievienošanai pie augstspiediena pistoles (ar uzgaļa savienojumu). Savienojumi: 1 × M 22 × 1,5 un 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y veida sadalītājs	102	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Īsais izsmidzināšanas bloks	103	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adapteris</b>				
Adapteris 1 M22AG-TR22AG	104	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 2 M22IG-TR22AG	105	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 3 M22IG-TR22AG	106	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris M22 – grozāms	107	4.111-032.0	M22 × 1,5 grozāms iekšējais savienojums. Augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai ar AVS savienojumu, kas paredzēts izmantošanai ar teleskopiskajiem smidzinātājiem ar augstspiediena šļūteni ar AVS savienojumu.	<input type="checkbox"/>
Adapteris 5 TR22IG-M22AG	108	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 6 TR22IG-M22AG	109	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 7 M18IG-TR20AG	110	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapteris 8 TR20IG-M18AG	111	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Spare part	112	4.111-037.0	Misiņa dubultais savienojums augstspiediena šļūteni savienošanai un pagarināšanai. Ar gumijas aizsardzību. Savienojums: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>SAVIENOJUMU DETALĀS</b>				
<b>EASY!Lock adapteris</b>				
ADAPTERIS nomaiņai TR22IG-M22AG Er	113	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ŠĪŪTEŅU SPOLES</b>				
<b>Šļūteņu spoles ar automātisko uztīšanas funkciju</b>				
Šļūteņu automātiska plastmasas spole ar augstspiediena šļūteni, 15 m	114	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>	
Automātiska šļūteņu spole, tērauda ar pulverkrāsas pārklājumu/plastmasas, 20 m	115	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>	
Šļūteņu automātiska nerūsējošā tērauda/sintētiska materiāla spole, 20 m	116	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>	
Automātiska šļūteņu spole, ar pārklājumu, 20 m	117	6.392-106.0	Automātiska šļūteņu spole no izturīgas plastmasas. Krāsots metāla turētājs. Piemērota 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūteņu spole, automātiska, ar bazalta pelēku pārklājumu, 20 m	118	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>	
Automātiska šļūteņu spole, no nerūsējošā tērauda, ar grozāmu turētāju, 20 m	119	6.392-076.0	Automātiskais nerūsējošā tērauda šļūteņu ritenis. Ar grozāmu turētāju. Piemērots 20 m augstspiediena šļūtenei.	<input type="checkbox"/>
Šļūteņu automātiska nerūsējošā tērauda spole, 40 m	120	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>	
Grozāmais turētājs ar pulverkrāsas pārklājumu	121	2.639-931.0	Grozāms turētājs automātiskās šļūteņu spoles piestiprināšanai. Maksimālam darbības rādiusam un augstspiediena šļūteņu elastībai. Grozāms 120°. Cinkots tērauds.	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošā tērauda grozāmais turētājs	122	2.641-867.0	Grozāms sienas kronšteins no augstas kvalitātes tērauda (paredzēts 2.641-866). Tas nodrošina maksimālu elastību un ērtības, darbojoties ar HP šļūteni.	<input type="checkbox"/>
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Birstes</b>				
500 rulliņu birstu piedziņa	123	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>	
Šļakatu aizsargs veltniņu birstei 500	124	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>	
Rulliņu birste 500 mīksta	125	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>	
Rulliņu birste 500 vidēja	126	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>	

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>FASĀDES UN SAULES PANEĻU TĪRĪŠANA</b>				
<b>Birstes</b>				
Veltņu birste 500 cieta	127	4.762-625.0		<input type="checkbox"/>
Stingra birste	128	6.960-133.0		<input type="checkbox"/>
Vidēja birste	129	6.960-134.0		<input type="checkbox"/>
Maiga birste	130	6.960-135.0		<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL zema spiediena adapteris	131	4.580-097.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 F	132	4.762-609.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 7 H	133	4.762-610.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 H	134	4.762-611.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 10 C	135	4.762-612.0		<input type="checkbox"/>
Izvirzāmais kāts TL 14 C	136	4.762-613.0		<input type="checkbox"/>
TL augstspiediena adapteris	137	4.775-154.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLAPJĀS STRŪKĻOŠANAS PALĪGIERĪCE</b>				
<b>Slapjās strūklošanas palīgierīce (bez sprauslas)</b>				
Slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas vadību (bez uzgaļiem)	138	4.115-000.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas.	<input type="checkbox"/>
Slapjās strūklošanas piederums bez strūklas regulēšanas iespējas (komplektā neietilpst uzgaļi)	139	4.115-006.0	Vienkārša krāsas, rūsas un plāvas (oksīdu) noņemšana: Kärcher slapjās strūklošanas piederums ar plūsmas regulēšanu, lai augstspiediena strūklai pievienotu abrazīvas daļiņas. Bez strūklas regulēšanas.	<input type="checkbox"/>
<b>Uzgaļu komplekts slapjās strūklošanas palīgierīcei</b>				
Uzgaļu komplekts TR wet jet set 0035	140	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
<b>SLAPJĀS STRŪKĻŠANAS PALĪGIERĪCE</b>				
<b>Bora-karbīda sprausla</b>				
Bora-karbīda sprausla, iekārtām līdz 1000 l/h	141	6.415-084.0	Papildu uzgaļu komplektiem. Ļoti izturīgs pret nolietojumu, ar bora-karbīda ietveri nepārtrauktai darbībai.	<input type="checkbox"/>
<b>ŪDENS PADEVE</b>				
<b>Geka savienojumi</b>				
Ar šļūtenes uzgali, R 1/2"	142	6.388-461.0	Šļūtenes savienojums.	<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 3/4"	143	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Ar šļūtenes uzgali, R 1"	144	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Ar iekšējo vītņi, R 3/4"	145	6.388-473.0	Ar iekšējo vītņi.	<input type="checkbox"/>
<b>Iesūkšanas filtrs</b>				
Ūdens filtrs	146	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Sūkšanas filtrs ar drošības vārstu	147	4.730-012.0	Misiņa sūkšanas filtrs, kas piemērots dīķiem, uzglabāšanas tvertņēm u. c. Ar drošības vārstu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens filtrs ar smalku sietu</b>				
Universāls ūdens smalkais filtrs, 25 μm	148	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Ūdens filtrs ar smalku sietu un adapteri	149	4.730-102.0	Ūdens filtrs ar smalku sietu, 125 μm, maks. temperatūra 50°C. Aizsargā augstspiediena tīrītāju no ūdeni esošajām netīrumu daļiņām. Ūdens plūsmas ātrums līdz 1200 l/h. 3/4" savienojums, ar adapteri, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Ūdens padeves šļūtene</b>				
Ūdens padeves šļūtene	150	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", līdz pat 30°C.	<input type="checkbox"/>
	151	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tīrīšanai līdz pat 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Drošības vārsts</b>				
Aizsargierīce pret atpakaļplūdi	152	2.641-374.0	Lai pasargātu no mazgāšanas līdzekļa nokļūšanas dzeramā ūdens ciklā, ja ir zems ieplūdes spiediens. - Karsta ūdens izturīgs līdz pat 80°C. - Testēts saskaņā ar IEC 60335-2-79 prasībām. - Integrēta aizsardzība pret noplūdi.	<input type="checkbox"/>
<b>MAZGĀŠANAS BIRSTES</b>				
<b>Push-on tipa mazgāšanas birste</b>				
Uzspraužama mazgāšanas suka	153	4.762-497.0	Ar skavu piestiprināšanai tieši pie vienības divkāršās vai trīskāršās sprauslas uzgala. Der jaunajam divu vai trīs sprauslu uzgalim.	<input type="checkbox"/>
Uzspraužama mazgāšanas birste, M 18 × 1,5	154	4.113-001.0	Uzspraužama mazgāšanas birste universālam pielietojumam. Vienkārši uzspraužama uz caurules. Savienojums: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi

## PIEDERUMI PAREDZĒTI HD 5/15 C 1.520-930.0



155



156

	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
<b>MAZGĀŠANAS BIRSTES</b>			
<b>Rotējoša mazgāšanas birste</b>			
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, neilona sari	155	4.113-004.0	<input type="checkbox"/>
Rotējoša mazgāšanas birste mašīnām ar ātrumu <800 l/h, dabīgiem sariem	156	4.113-003.0	<input type="checkbox"/>

Pieejamie piederumi